



## Especificaciones / Specification

Fuerza máx de ensamblaje / Max crimping force	3500 Kgp
Carrera operativa de los cuchillos Operating stroke of knives	10,5 mm
Carrera de la contra morsa / Bracing clamp stroke	80 mm
Altura máx de ensamblaje / Max crimping height	100 mm
Regulación del punto de ensamblaje Operating stroke of knives	de 30 hasta 60 mm from 30 to 60 mm
Bloqueo de la contra morsa en posición de trabajo Control of bracing clamp in its work position	Hidráulica Hydraulic
Presión nominal / Nominal pressure	7 bar
Presión máxima / Max pressure	10 bar
Final triangular de la contra morsa Triangular end of bracing clamp	30 mm
Soporte perfilados derecho e izquierdo Support profiles right and left	1 pareja 1 pair
Dimensiones / Dimensions (H x W x L)	1200x850x770 mm
Peso / Weight	265 kg

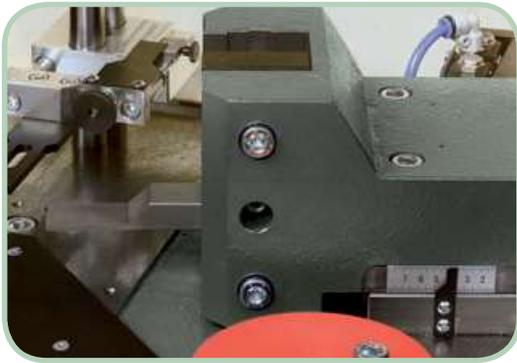

# Ensambladora L-110

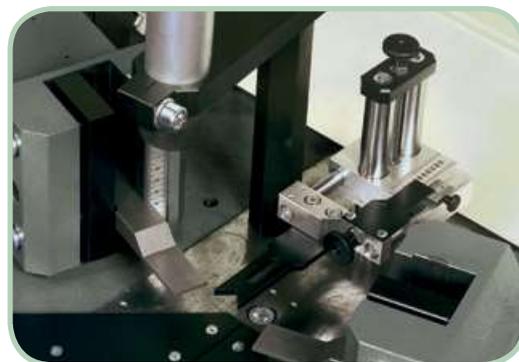

Robusta y resistente, tiene las características típicas de las máquinas hechas en hierro fundido para absorber las fuerzas sin deformaciones.

Los cabezales de ensamblaje son controlados por un único mando mecánico que garantiza la simultaneidad de los movimientos.

El contrasoprote es a mando hidráulico para garantizar el máximo cierre durante la operación de ensamblaje. Los cabezales se pueden regular en dirección longitudinal y el ajuste es muy fácil gracias al sistema de escalas métricas.

Robust and resistant machine made with solid steel.

The assembling heads are controlled by a single mechanical system that ensures a stable and simultaneous movement.

The counter support is pneumatically operated to ensure the maximum pressure during the assembling.

The heads can be adjusted longitudinally.